



SONDEREDITION S95

Aluminium-Haustüren





HT S 2050
Seite 5



HT S 2051
Seite 9




HT S 2009
Seite 5



HT S 2003
Seite 5



HT S 2061
nicht nochmal aufgeführt

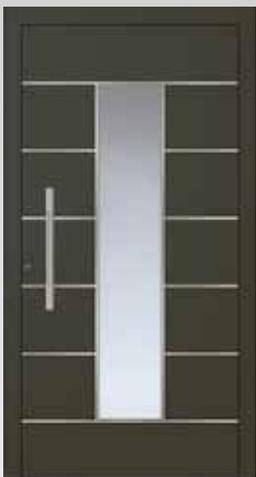

HT S 2007
Seite 12



HT S 2067
Seite 6



HT S 2060
Seite 6



HT S 2066
Seite 6



HT S 2008
Seite 6



HT S 2001
Seite 4



HT S 2063
Seite 4




HT S 2064
Seite 4



HT S 2065
Seite 4




HT SEI kreativ
Seite 8

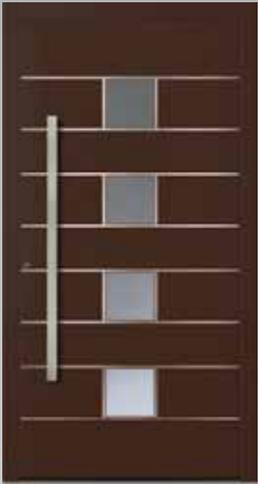

HT S 2002
Seite 7



HT S 2055
Seite 7

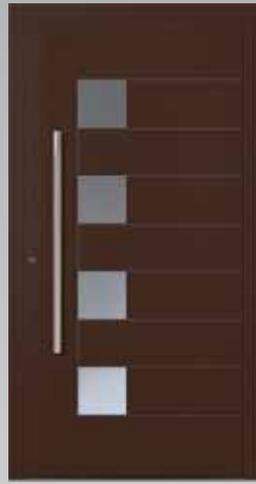

HT S 2062
Seite 7



HT S 2052
Seite 7



HT S 2053
Seite 9




HT S 2005
Seite 10



HT S 2006
nicht nochmal aufgeführt



HT S 2004
Seite 8

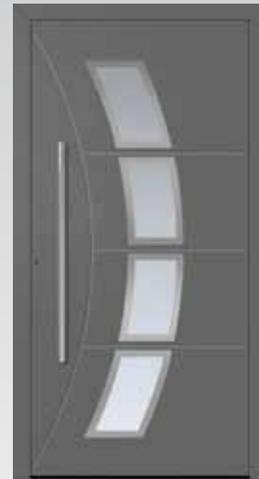

HT S 2054
Seite 8



HT S 2010
Seite 8

*Alle geschlossenen Modelle
standardmäßig in
Sicherheitsklasse RC2!*

Zubehör

Alunox	Seite 09
Flügelausführung	Seite 10
Griff und Drücker.....	Seite 10
Farben	Seite 11
Glas	Seite 12
Zugangssysteme	Seite 13
Sicherheit	Seite 14
Technische Daten	Seite 15
Vorteile	Seite 15



Bis zu
0,88
U_d-Wert

RC2
Sicherheitsklasse



HT S 2001
Farbe 7772 Effekt dunkelgrau
Seitenteil Glas Iso hell
Griff Edelstahl GR-r-1470
Sicherheitsklasse RC2



HT S 2063
Farbe RAL 7037 Staubgrau (FS)
Griff Edelstahl GR-r-0970
Nuten
Sicherheitsklasse RC2



HT S 2064
Farbe 7772 Effekt dunkelgrau
Griff Edelstahl GR-r-0970
Alunox-Applikationen
Sicherheitsklasse RC2



HT S 2065
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau (FS)
Griff Edelstahl GR-z-0540
Nuten
Sicherheitsklasse RC2



HT S 2003
 Farbe RAL 7037 Staubgrau (FS)
 Glas Satinato weiß
 Griff Edelstahl GR-e-0970
 Alunox-Applikationen




HT S 2009
 Farbe 7772 Effekt dunkelgrau
 Glas Satinato weiß
 Griff Edelstah GR-r-1150
 Alunox-Lisenen

HT S 2050
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau (FS)
 Glas Satinato weiß
 Griff Edelstahl GR-r-1150
 Alunox-Lisenen

Jede Tür wird individuell für Sie nach Maß gefertigt



HT S 2066
 Farbe 7772 Effekt dunkelgrau
 Glas Satinato weiß
 mit klaren Streifen (MP)
 Griff GR-z-0540
 Nuten

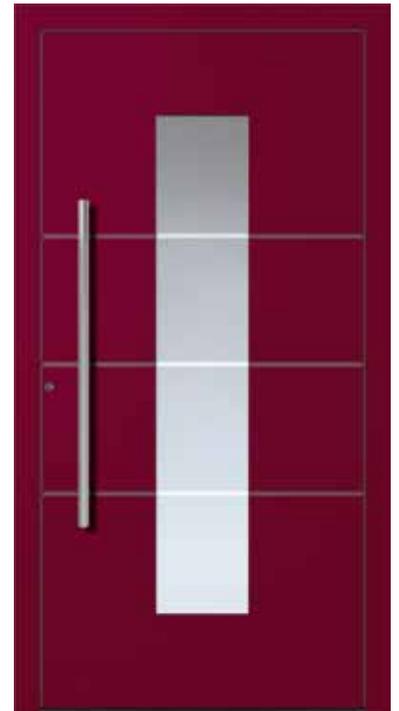

HT S 2067
 Farbe RAL 3004 Purpurrot (FS)
 Glas Satinato weiß mit klaren Streifen (MP)
 Griff Edelstahl GR-r-0970
 Nuten



HT S 2008
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau (FS)
 Glas Satinato weiß
 Griff Edelstahl GR-r-1470
 Alunox-Applikationen
 Nuten

*Glas auch mit klaren Streifen
 oder klarem Rand möglich.
 Im Seitenteil und in der Haustür.*



HT S 2060
 Farbe 7771 Effekt hellgrau
 Glas Satinato weiß
 Griff Edelstah GR-r-0970
 Nuten



HT S 2052
 Farbe RAL 8017 Schokoladenbraun (FS)
 Glas Satinato weiß mit klaren Streifen (MP)
 Griff Edelstahl GR-r-1150
 Alunox-Applikationen



HT S 2062
 Farbe RAL 8014 Sepiabraun (FS)
 Glas Satinato weiß
 Griff Edelstahl GR-r-0970
 Nuten



HT S 2002
 Farbe RAL 7013 Braungrau (FS)
 Glas Satinato weiß
 Griff Edelstahl GR-e-1150
 Alunox-Lisenen



HT S 2055
 Farbe RAL 7037 Staubgrau (FS)
 Glas Iso hell
 Griff GR-r-1150
 Alunox-Lisenen



HT S 2010
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau (FS)
Seitenteil Iso hell
Griff Edelstahl GR-e-1150
Alunox-Applikationen
Sicherheitsklasse RC2




HT S 2054
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß (FS)
Glas Satinato weiß
Griff Edelstahl GR-o-0540
Alunox-Applikationen



HT S 2004
Farbe 7771 Effekt hellgrau
Glas Satinato weiß
Griff Edelstahl GR-r-1150
Alunox-Applikationen




HT SEI kreativ
entwerfen Sie Ihre eigene Traumtür,
wir erfüllen (fast) jeden Wunsch.

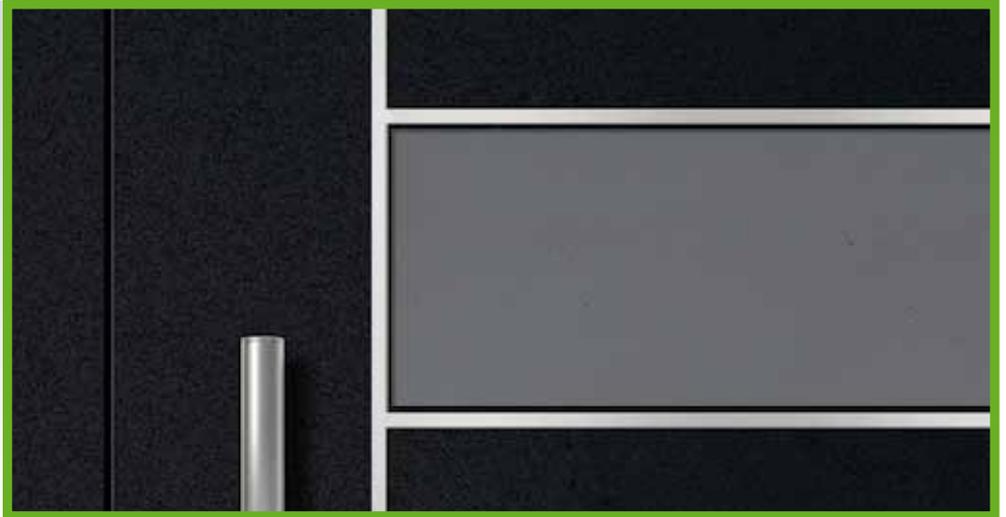

Alunox-Lisene

Bündig in das Türblatt eingelassen, werden die Lichtausschnitte der Tür betont.

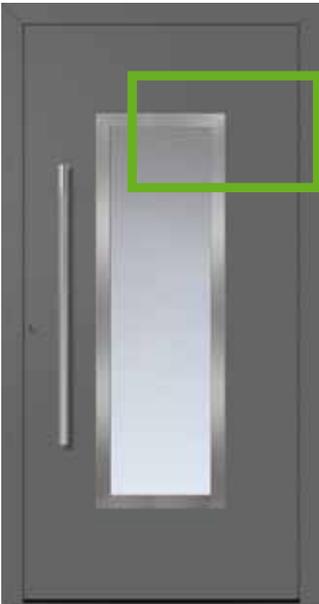

Alunox-Applikation

Applikationen ziehen den Blick magisch an und unterstreichen den edlen Charakter.



Alunox-Sockelblech - eine elegante Option

Das bündig eingelassene Sockelblech ist nicht nur ein Schutz vor Gebrauchsspuren an der Unterseite der Tür, sondern auch ein Schmuckelement. Sockelblech bei folgenden Türen gegen Mehrpreis möglich: HT S 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2050, 2052, 2053, 2055, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066 und 2067

Beidseitig flügelüberdeckend & Griffe

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Dadurch entsteht eine völlig glatte und harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungskanten.

Eine beidseitig flügelüberdeckende Haustürfüllung besteht durch

- beste Isoliereigenschaften
- Pflegeleichtigkeit
- erhöhte Einbruchssicherheit

Natürlich erhalten Sie alle Türen auch zweifarbig (innen weiß und außen farbig) - ohne Mehrpreis!



Außenansicht



Innenansicht

Griffe in Edelstahl

Bei allen Türmodellen können Sie die Griff-Form und die Griff-Länge wählen.



Ausführung eckig:
Länge 1470 mm: GR-e-1470
Länge 1150 mm: GR-e-1150
Länge 970 mm: GR-e-0970



Ausführung rund:
Länge 1470 mm: GR-r-1470
Länge 1150 mm: GR-r-1150
Länge 970 mm: GR-r-0970



Ausführung oval:
Länge 540 mm: GR-o-0540

Ausführung rund, oben und unten
matt gebürstet:
Länge 540 mm: GR-z-0540

Innendrücker in Edelstahl






Unsere neun edlen Feinstruktur-Oberflächen (FS) sind besonders robust und pflegeleicht.



RAL 9016 Verkehrsweiß (FS)



RAL 7037 Staubgrau (FS)



RAL 7016 Anthrazitgrau (FS)



RAL 7013 Braungrau (FS)



RAL 6005 Moosgrün (FS)



RAL 8011 Nussbraun (FS)



RAL 8014 Sepiabraun (FS)



RAL 8017 Schokoladenbraun (FS)



RAL 3004 Purpurrot (FS)

... oder entscheiden Sie sich für eine Effekt-Farbe




7771 Effekt Hellgrau




7772 Effekt Dunkelgrau

... oder für eine der zwei Standard RAL-Farben



RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 7016 Anthrazitgrau

Alle weiteren RAL-Töne gegen Mehrpreis möglich. (NCS, RAL-Design, DB-Farben und RAL-Perl-Farben auf Anfrage)

Ornamentgläser



Satinato weiß



Chinchilla weiß



Mastercarre weiß



Silvit weiß



Madras Uadi weiß

Neben der Verglasung Iso hell, können Sie aus diesen fünf Ornamenten wählen. Sichthemmung, Lichtdurchlässigkeit, eine Fülle von Strukturen - Ornamentgläser bieten Raum für neue Ideen. Die Ornamentgläser streuen Licht und schützen vor indiskreten Blicken.

Teilsatiniertes Glas *

- mit klaren Streifen



Klare Streifen sind möglich bei folgenden Türmodellen:
HT S 2004, 2007, 2008, 2052, 2053, 2060, 2066 und 2067

Im Seitenteil sind klare Streifen möglich in Kombination mit folgenden Modellen:
HT S 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066 und 2067

- mit klarem Rand



Klarer Rand ist möglich bei folgenden Türmodellen:
HT S 2004, 2006, 2007, 2008, 2052, 2053, 2060, 2066 und 2067

Im Seitenteil ist der klare Rand in Kombination mit jedem Türmodell möglich.

Das Glas ist vollflächig Satinato weiß. Der Rand bzw. die Streifen werden ausgespart und bleiben Iso hell.

Sie entscheiden über die Ausführung:

- Seitenteil und Haustür mit klaren Streifen
- Seitenteil und Haustür mit klarem Rand
- Seitenteil klare Streifen und Haustür mit klarem Rand oder umgekehrt
- Seitenteil klare Streifen und Haustür vollflächig Satinato weiß oder umgekehrt

Die Anordnung der klaren Streifen orientiert sich am Haustürmodell.

Fingerprint*



Alle Haustüren können mit dem komfortablen Fingerprint ausgestattet werden



Vorteile:

- Eintreten ohne Schlüssel - Ihr Finger ist der Schlüssel
- Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Damit ist die Tür immer verriegelt und gewährleistet höchste Sicherheit.
- Finger sind einzigartig und können nicht nachgemacht werden oder verloren gehen
- Komfortable Bedienung
- plan ins Türblatt eingelassen, dadurch sehr pflegeleicht und optisch ansprechend

Der Fingerprint ist nur in Kombination mit einem M-Öffner möglich (bereits im Preis enthalten)

Auf Wunsch mit Funktion Einzelplatzverwaltung. Mit dieser Variante haben Sie die Möglichkeit einzelne Finger zu löschen oder stillzulegen.

Automatikschloss mit M-Öffner *

(Türöffner mit automatischer Entriegelung)



Durch Zuziehen der Tür tritt ohne abzuschließen die Mehrfachverriegelung in Kraft. Die Entriegelung erfolgt durch Betätigen des Drückers oder motorisch durch z.B. eine Haussprechanlage.

Vorteile:

- Höchste Sicherheit ohne abzuschließen
- Ideal für Zugangssysteme in Ein- und Mehrfamilienhäusern

E-Öffner *

(Elektrischer Türöffner)




In der Schließleiste integriert

Zur Nutzung muss die Automatikverriegelung manuell deaktiviert werden.


* gegen Mehrpreis

Durch manuelles Nachschließen werden elektrische Öffnungsmöglichkeiten wie Fingerprint oder Haussprechanlage außer Kraft gesetzt.

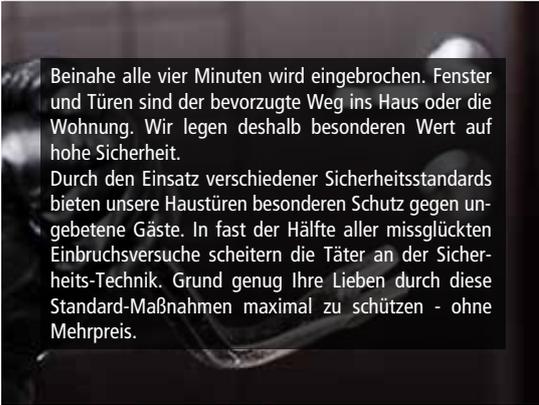

Beinahe alle vier Minuten wird eingebrochen. Fenster und Türen sind der bevorzugte Weg ins Haus oder die Wohnung. Wir legen deshalb besonderen Wert auf hohe Sicherheit.

Durch den Einsatz verschiedener Sicherheitsstandards bieten unsere Haustüren besonderen Schutz gegen ungebetene Gäste. In fast der Hälfte aller missglückten Einbruchversuche scheitern die Täter an der Sicherheits-Technik. Grund genug Ihre Lieben durch diese Standard-Maßnahmen maximal zu schützen - ohne Mehrpreis.

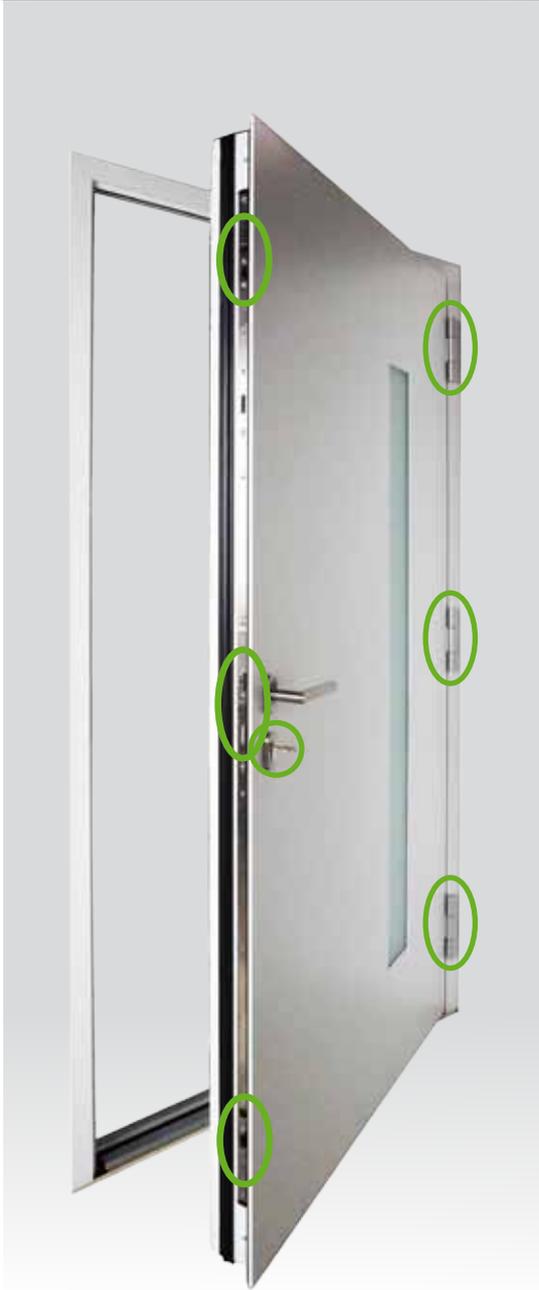

Das Schloss



Bolzen am oberen und unteren Ende der Schließleiste



Stahlschlossriegel und Falle

Alle Türen sind serienmäßig mit einem Automatikschloss ausgestattet!

Das Schloss bietet folgende Vorteile:

- Selbstverriegelnd beim Schließen der Tür
- Tageszugang durch einfach Bedienung am Schloss
- durchgehende Schließleiste für hohe Sicherheit
- RC2 geprüfte Bauteile

Beim Schließen der Tür fahren die Fallenriegel am oberen und unteren Ende der Tür um 20 mm in die Schließleiste und verriegeln so die Tür mehrfach - ohne Schlüssel. Dadurch ist immer maximale Sicherheit gewährleistet.

Schließtechnik am Hauptschlosskasten regelt den Tageszugang über den Schieberegler.

Das Band



Alle Türen sind serienmäßig mit drei Rollen-Bändern ausgestattet!

Die Bänder bieten Ihnen folgende Vorteile:

- 3-fach gesichert
- wartungsfreundlich durch 2-dimensionale Verstellbarkeit
- hohe Tragkraft von 160 kg Türgewicht

Ringrosette



Alle Türen sind serienmäßig mit einer Ringrosette ausgestattet!


Die Rosette fügt sich harmonisch in das Türblatt ein. Durch ihre unauffällige Design stört sie keineswegs die Symbiose zwischen Form, Farbe und Funktion. Sie bietet außerdem optimalen Schutz für den Profilzylinder.

*Alle Modell ohne Glas im Standard RC2 geprüft
 Alle Modelle mit Glas RC2 geprüft mit geringem Mehrpreis
 Seitenteil und Oberlicht RC2 geprüft mit geringem Mehrpreis*

Aluminium-Haustüren (beidseitig flügelüberdeckend)

Ausführung	S 95
Bautiefe	95 mm (Rahmen und Flügel)
Anzahl Dichtungen	3
Verglasung Tür	4-fach-Isolierglas mit warmer Kante, Sicherheitsglas innen und außen
Verglasung Seitenteil	3-fach-Isolierglas mit warmer Kante, Sicherheitsglas innen und außen
Füllung	Aluminium beidseitig flügelüberdeckend 95 mm stark
Oberfläche	9 edle Feinstrukturfarben
Beschläge	Mehrfachfach-Verriegelung, ohne E-Öffner, Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion mit 5 Schlüsseln 3 Stück 2-teilige Rollentürbänder
Größe	max. Abmessung 1150 x 2250 mm min. Abmessung 1010 x 2050 mm
Wärmedämmwert U_d	bis max. 0,88 W/m ² K

Ausführung Seitenteile

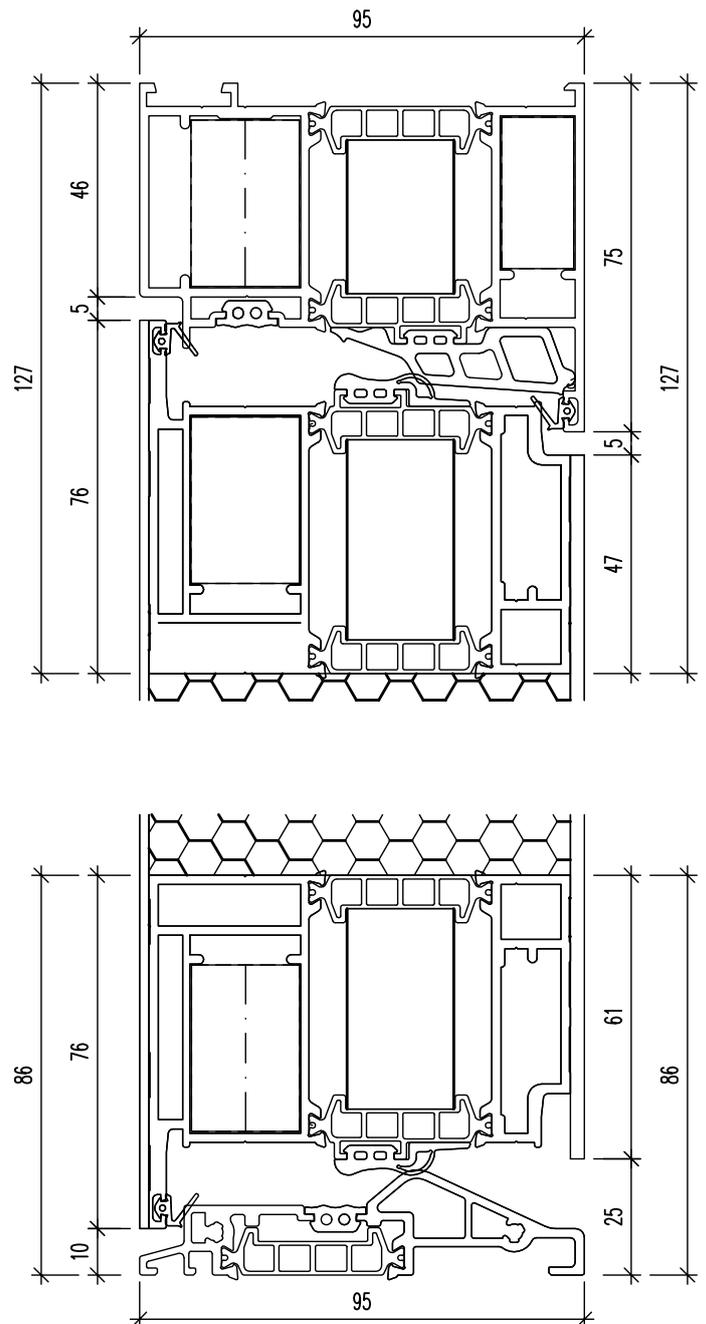

Diese Vorteile dürfen Sie bei uns erwarten

Hoher Sicherheitsstandard:

- Standardmäßig Sicherheitsglas (VSG 6mm) in der Tür und im Seitenteil
- RC2 geprüft bei allen Türen mit Seitenteil und Oberlicht
- Wandungsstärke der Aluminium-Profile mind. 2,5 mm (Andere 2 mm)
- Automatikschloss (selbstverriegelnd beim Schließen) mit 20 mm Fallenausschluss (gilt versicherungstechnisch als abgeschlossen)

Hohe Wärmedämmwerte:

- Haustür bis zu U_d 0,88 W/m²K
- 4-fach Glas (U_g 0,5 W/m²K) in der Tür, 3-fach Glas (U_g 0,5 W/m²K) im Seitenteil
- 95 mm Rahmen- und Flügelbautiefe

Überragendes Design:

- Beidseitig flügelüberdeckend
- flächenbündige Alu-Nox-Applikation (keine Fettrückstände durch Fingerabdruck)
- modernes Griffstangendesign
- 9 edle Feinstrukturfarben + 2 Effektfarben (pflegeleicht und widerstandsfähig) und 2 Standard RAL-Farben

- Rollenbänder

- Iso hell und fünf Ornamentgläser zur Auswahl



Ihr S95 Fachpartner:

